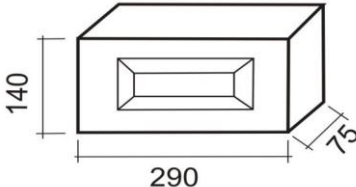


CE			
1325			
		LODE SIA Liepas ražonte Lodes ielā 1, Liepa, Priekulu nov. LV-4128 Latvija	
05			
1325-CPD-1485			
LVS EN 771-2011			
Kategorie I, HD, pravidelně tvarovaný zdí keramický prvek pro použití ve zděných konstrukcích			
Rozměry: délka (mm), šířka (mm), výška (mm)	290, 140, 75	Sencis 12.105909L  Jednotka s vaničkou  4 7 5 1 0 1 0 2 7 2 0 6 7	
Rozměrové odchylky Kategorie rozměrových odchylek Kategorie rozměrového rozpětí Rovinnost ložné plochy Rovnoběžnost ložných ploch	Tm Rm <±2 mm <±8 mm		
Tvar:	Viz přiložený náčrt		
Pevnost v tlaku:	7,5N/mm2 (I. kategorie)		
Rozpínavost vlivem vlhkosti:	NPD		
Přidržnost: (podle EN 998-2:2011, příloha C)	0,15 (N/mm2)		
Obsah aktivních solí:	S2	Další informace:	
Reakce na oheň:	A1	Váha palet brutto, kg:	1025
Nasákavost:	12%	Počet kusů na paletě:	198
Koeficient difúze vodní páry (podle EN 1745)	5/10		
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	1675 (D1±10%) kg/m3		
Uspořádání:	Viz výše		
Koeficient tepelné vodivosti	NPD	Datum:	Mistr:
Trvanlivost (odolnost na zmrazovací cykly) (podle LVS EN 772-22)	F1	Sorter:	Tolerance:
Nebezpečné látky	≤2		